


## WAOM562

### Sincronia de sinal

Se o seu monitor não estiver recebendo um sinal da câmera, os dois aparelhos podem não estar sincronizados corretamente.

1. A câmera e o monitor devem estar conectados a uma fonte de alimentação de 12V CC.
2. Remova a tampa do botão “pair” da lateral da câmera (utilize uma moeda ou chave de fenda com a ponta larga).
3. Pressione e mantenha pressionado o botão “pair” (fig. 1) localizado na parte traseira do monitor por 3 segundos e depois solte.  
(O monitor irá mostrar a seguinte mensagem: “Please press TX pairing button” (Pressione o botão de sincronização TX)).
4. Pressione e mantenha pressionado o botão “pair” localizado na lateral da câmera por 3 segundos e depois solte (você tem 60 segundos para pressionar este botão.)


Se a operação for realizada corretamente, o monitor irá mostrar a seguinte mensagem: “Pairing successful” (Sincronia realizada com sucesso). Se a sincronia falhar, o monitor irá mostrar a seguinte mensagem: “Pairing failed” (Falha na sincronização). Se esta mensagem aparecer, repita os passos 2 - 4.

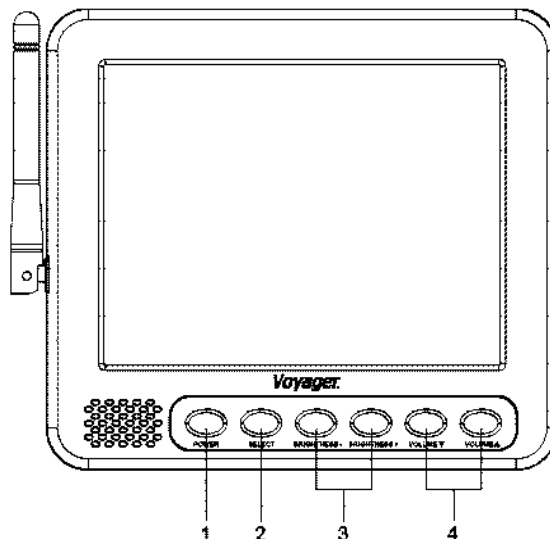

- 1. POWER:** Pressione para ligar o WAOM562.
- 2. SELECT:** Pressione para alterar a imagem ativa do mostrador  
Entre AV1 e AV
- 3. BRIGHTNESS +/-:**  
Pressione BRILHO – para escurecer a imagem.  
Pressione BRILHO + para clarear a imagem.
- 4. VOLUME ▼/▲:**  
Pressione VOLUME ▼ para diminuir o volume.  
Pressione VOLUME ▲ para aumentar o volume.

## Instalação do monitor

1. Ligue o cabo de alimentação na parte traseira do monitor.
2. Prenda o suporte com ventosa à traseira do monitor com os parafusos fornecidos.
3. Posicione o conjunto sobre o parabrisa (em local que não atrapalhe a sua visão) e pressione a ventosa. Puxe a alavanca para travar o suporte na posição adequada.
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada 12V CC.
5. Mantenha a antena na posição vertical, paralela ao monitor

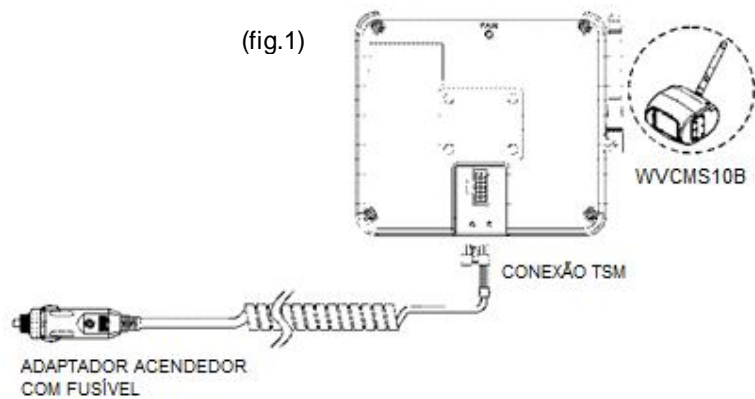

## Operação

1. Pressione o botão POWER no monitor e acenda o farol do veículo.
2. O monitor irá mostrar o logotipo Voyager por 8 segundos e em seguida aparecerá a imagem na câmera.
3. No canto superior direito do monitor você verá o marcador de intensidade do sinal.
4. Ajuste o suporte para o seu melhor ângulo de visão.

